

Nombre: AT_NA_GMVENDING
Código de localización: LOC: 131322
Código elemento: NA26D
Dirección: POLIGONO VIZCAYA, CALLE A
 POLIGONO 5, PARCELA URBANA 127

Municipio: NOAIN (TORRES DE ELORZ)
Código Postal: 31110
Provincia: NAVARRA

Coordenadas:	Geográficas	UTM
	N 42° 44' 56,61"	X = 614.918
	W 01° 35' 45,19"	Y =4.733.990

1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DEL ARTÍCULO 10

Los planos donde se reflejan la futura instalación se encuentran en el anexo 1.

1.1. Disposición del terreno, accesos y suministros

Tipo de terreno	Urbano(x)	No Urbanizable ()	Industrial()	Urbanizable ()	Otros()
	<i>Observaciones:</i> Emplazamiento situado en suelo urbano.				
Acceso	Existente (x)	No existente ()	A construir ()	A reparar()	
	<i>Observaciones:</i> No es necesario acondicionar el acceso.				
Suministro eléctrico	B.T. (x)	Existente. ()	A realizar (x)	A modificar ()	
	M.T. ()	Existente. ()	A realizar ()	A modificar ()	
	<i>Observaciones:</i> Se contratará suministro eléctrico con la compañía. Se instalará nueva acometida desde el nuevo contador a colocar en el cuadro de contadores, situado en la fachada del edificio, hasta el CE de Vodafone.				

1.2. Justificación de la solución técnica de infraestructura en emplazamientos urbanos

El emplazamiento se ha colocado en ésta dirección, por tratarse de un punto desde el cual se cubre muy bien el polígono industrial Vizcaya del municipio de Noain y sus alrededores. Hay que tener en cuenta que es una zona transitada y frecuentada por muchas personas que utilizan servicios de telefonía móvil.

La propuesta técnica aportada por la ingeniería consiste en la instalación de 3 antenas sobre unos mástiles anclados a la pared del casetón y los equipos de radio y transmisión correspondientes que se instalarán en la cubierta de la nave industrial.

Se realizará una solera armada de 2,55 x 1,40 x 0,20m en la cual se apoyará un equipo intemperie TP48200A de HUAWEI.

Se instalarán un cuadro eléctrico CE-OM-40, 3RRU's 3929 y 3RRU's 3828 sobre perfiles omega anclados a fachada del casetón.

El cuadro eléctrico de Vodafone se alimentará desde nuevo contador.

Ver anexo 3 – Planos de Proyecto de Obra –

1.3. Afecciones al patrimonio histórico-artístico y medioambientales

1.3.1. Análisis del entorno (fisiología, geología, suelo, vegetación, fauna, y paisaje)

1.3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Geográficamente, se encuentra situada en el municipio de Noain (Valle de Elorz), más concretamente en el polígono 5, parcela 12, en el polígono industrial de "Vizcaya", Calle A

No se encuentra en la zona ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

El emplazamiento no linda con el Camino de Santiago.

No existen puntos sensibles a menos de 100m del emplazamiento.

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS.

Los resultados obtenidos se han conseguido estudiando el tipo de aspecto ambiental, la magnitud del impacto y la naturaleza de ese impacto.

	FACTORES	MAGNITUD*	NATURALEZA	REVERSIBILIDAD
Biótico	Vegetación	Nulo	Negativo	Reversible
	Fauna	Nulo	Negativo	Reversible
Abiótico	Erosión	Nulo	Negativo	Reversible
	Edafología	Nulo	Negativo	Reversible
	Hidrología	Nulo	Negativo	Reversible
	Atmósfera	Nulo	Negativo	Reversible
Perceptual	Usos del suelo	Moderado	Positivo	Reversible
	Bienes culturales	Nulo	Negativo	Reversible
	Medio socioeconómico	Severo	Positivo	Reversible
	Paisaje	Moderado	Negativo	Reversible
	Molestias a la Población	Nulo	Negativo	Reversible
	Ruidos	Nulo	Negativo	Reversible

Una valoración global de esta tabla arroja un resultado que categoría el proyecto como de muy poco significativo respecto a su naturaleza negativa y un impacto socioeconómico positivo.

En cuanto al impacto sobre el paisaje, se ha conseguido un diseño con un impacto moderado dadas las dimensiones de las antenas y su ubicación.

Metodología de identificación

Para conocer los impactos generados debido a la introducción de un elemento diferente a lo existente en la naturaleza, se deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- **Aspecto Ambiental.**

En este apartado se exponen todos los aspectos ambientales que pueden recibir un impacto debido a la ejecución de este proyecto.

- **Magnitud del impacto.**

Se clasificarán los posibles impactos en función del cambio que han generado sobre el aspecto ambiental del que se trate. Los tipos de impacto sobre el entorno se clasifican como

- Nulo. La presencia de la antena no afecta a este aspecto ambiental
- Leve. La presencia de la antena afecta muy poco a este aspecto ambiental
- Moderado. La presencia de la antena afecta poco a este aspecto ambiental
- Severo. La presencia de la antena afecta significativamente a este aspecto ambiental

- **Naturaleza del impacto.**

En este apartado se clasificarán los impactos como positivos o negativos para ese determinado aspecto ambiental

- **Reversibilidad**

Este factor define la capacidad de que un aspecto ambiental vuelva a su estado original una vez sucedido el impacto y retirada en un futuro. Por ello reversible se considera aquel impacto generado sobre un determinado aspecto con altas posibilidades de volver a su estado original. Irreversible será aquel impacto generado sobre un aspecto con pocas posibilidades de volver a su estado original.

Elementos y acciones generadoras de impacto

Desmonte / Obras	Si ()	No (x)
	<u>Observaciones:</u> Las obras se realizarán en la azotea de la nave, no generando impacto medioambiental.	
Altura torre (m)	La altura de los soportes de las antenas es de 1,20 m.	
Realización de acceso	Si ()	No (x)
	<u>Observaciones:</u> El acceso es existente.	
Realización de Acometida	Si (x)	
	Aérea ()	Subterránea ()
	<u>Observaciones:</u> La acometida discurrirá por patinillos del edificio.	
Generación de residuos inertes	Si ()	No (x)
Eliminación de VEGETACION	Si ()	No (x)
Edificación	Si ()	
	Caseta prefabricada ()	
	Caseta de obra ()	
	Equipos intemperie (x)	
	No ()	

1.3.3. Proximidad a Espacios Naturales Protegidos

¿Proximidad a Espacios Naturales Protegidos?	Si ()	No (x)
	<u>Observaciones:</u>	
En caso afirmativo		
Nombre del Espacio Natural protegido	Distancia a la que está de la estación	Observaciones

1.3.4. Zonas sensibles y localización en referencia a ellas

¿Zonas sensibles a una distancia menor de 100m de la estación?	Si ()	No (X)
--	--------	----------

1.3.5. Medidas correctoras, preventivas

Pintar torre / soportes	(x)
Pintar caseta /equipos	(x)
Pantalla vegetal	(-)
Compartición de infraestructuras con otros operadores	(-)
Equipo mínimo y puntero	(x)
Retirada de escombros a vertedero autorizado	(x)
Mediciones de ruido	(-)
Mediciones de exposición a radiofrecuencia	(x)
Detección contra incendios	(-)
Protección contra incendios	(x)
Se tomarán aquellas medidas que indique el organismo competente	(x)

MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO

Las medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto inherente a la ejecución de las obras de instalación de la estación base y durante su funcionamiento, se relacionan a continuación, tanto los contemplados en su diseño como los impuestos "a posteriori".

Es conveniente la vigilancia e inspección de la retirada a vertedero controlado de los desechos de obra producidos tras la instalación y montaje de la estación base, norma que debe regir durante el tiempo de ejecución de los trabajos.

Dado el entorno industrial en el que se encuentra la estación base se prevé situar los equipos de radio y transmisión en la azotea de una nave industrial. Las antenas se colocaran sobre mástiles de 1,20m anclados a la pared del casetón de ascensor existente en la azotea de la nave.

Tras la puesta en marcha de la Estación Base procede realizar una medición en el ámbito cercano sobre la emisión radioeléctrica emitida por las nuevas instalaciones, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento y que se encuentra en los niveles de seguridad recomendados.

Se tomarán las medidas definidas en las Técnicas de Minimización de niveles (ver anexo 5).

Las mediciones deberán tomarse y entregarse al ministerio de Ciencia y Tecnología de acuerdo con el procedimiento marcado por el real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre por le que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas. ("Boletín oficial del Estado " del 29).

Así mismo, se comprobará que las mediciones obtenidas, están por debajo de los niveles exigidos por la Ley Foral Navarra 10/2002, de 6 de mayo, para la

Ordenación de las Estaciones base de Telecomunicaciones en la Comunidad Foral Navarra.

Dado el carácter transitorio de las instalaciones, es indispensable la restauración a su estado original del entorno una vez desmantelada la estación, incluyendo el picado y levantamiento de soleras y su transporte a vertedero controlado.

1.4. Compromiso de compartición

Vodafone se compromete a facilitar la compartición de dicho emplazamiento a cualquier otra operadoras si las condiciones técnicas lo consideran oportunas.


1.5. Descripción de la ubicación y de las actividades y usos del territorio en el entorno mas próximo al emplazamiento.

Se ha buscado situar la antena en la parte superior del edificio para poder obtener una mejor cobertura GSM/UMTS en la zona deseada.


Se trata de una zona en el que la densidad de personas es muy elevada y donde se desarrolla la actividad industrial de un colectivo con un gran uso de los servicios de telefonía móvil.

2. INFORMACIÓN GRÁFICA (Anexo 1)

A continuación de detallan los planos del emplazamiento.

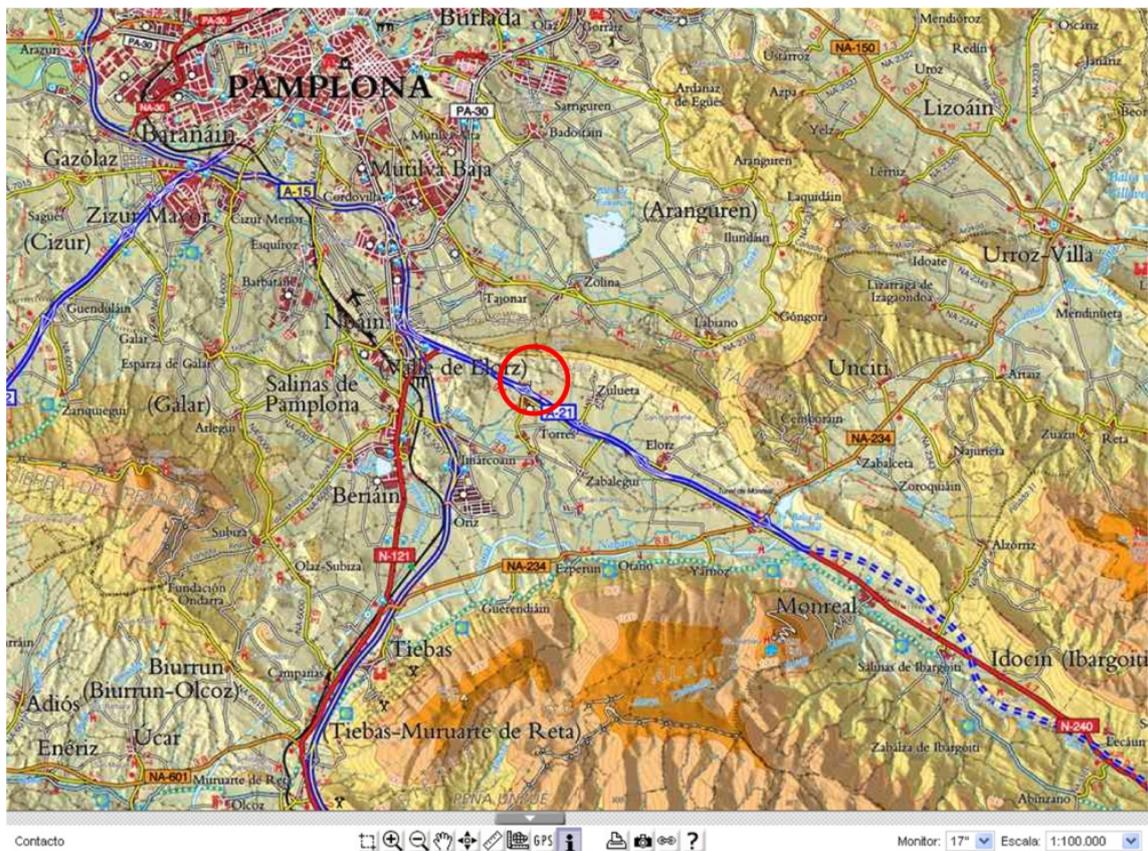

Escala 1/100.000

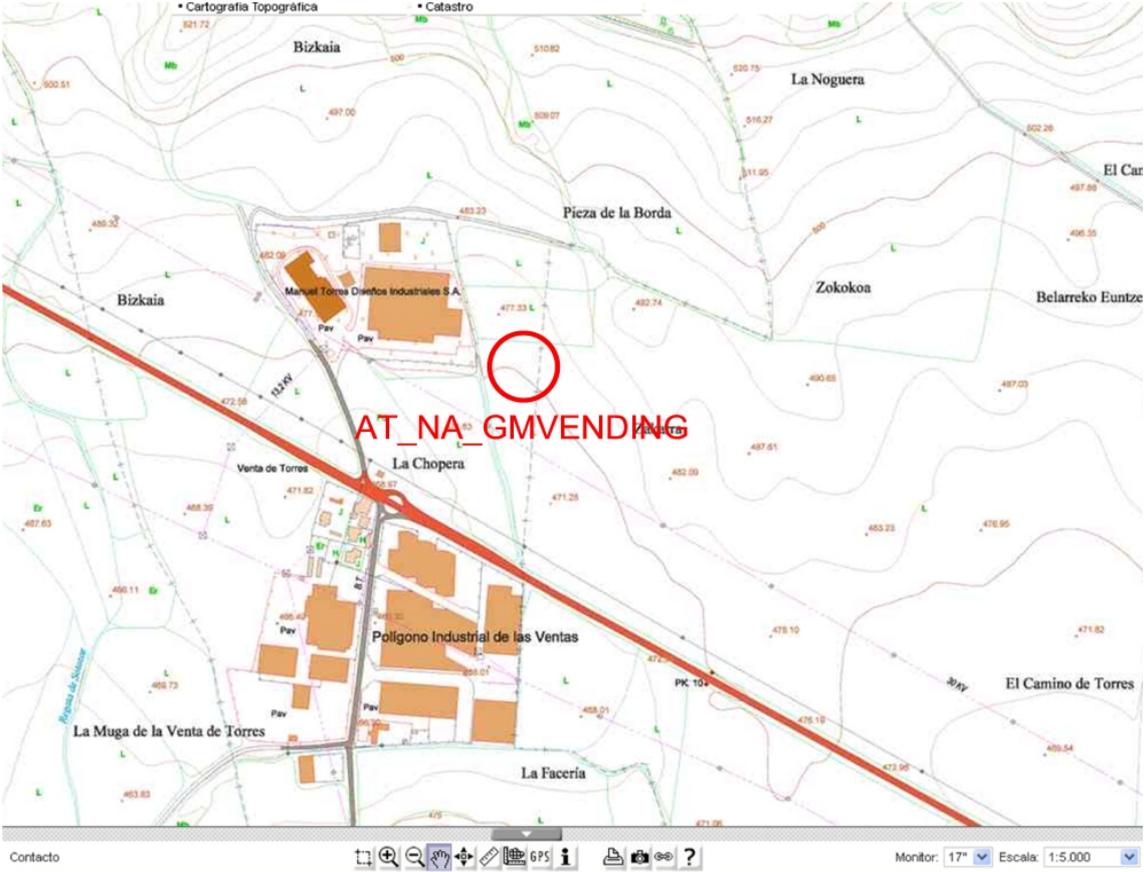


Escala 1/5.000



Escala 1/5.000

3. ESTUDIO DE ZONAS SENSIBLES (ANEXO 2)

La estación se encuentra ubicada en el Polígono 5, Parcela Urbana 127, en el polígono industria "Vizcaya", Calle A del municipio de Noain. Si trazamos una circunferencia de 100m (espacio en el que se puede considerar como zona sensible), se observa que no existen puntos sensible.

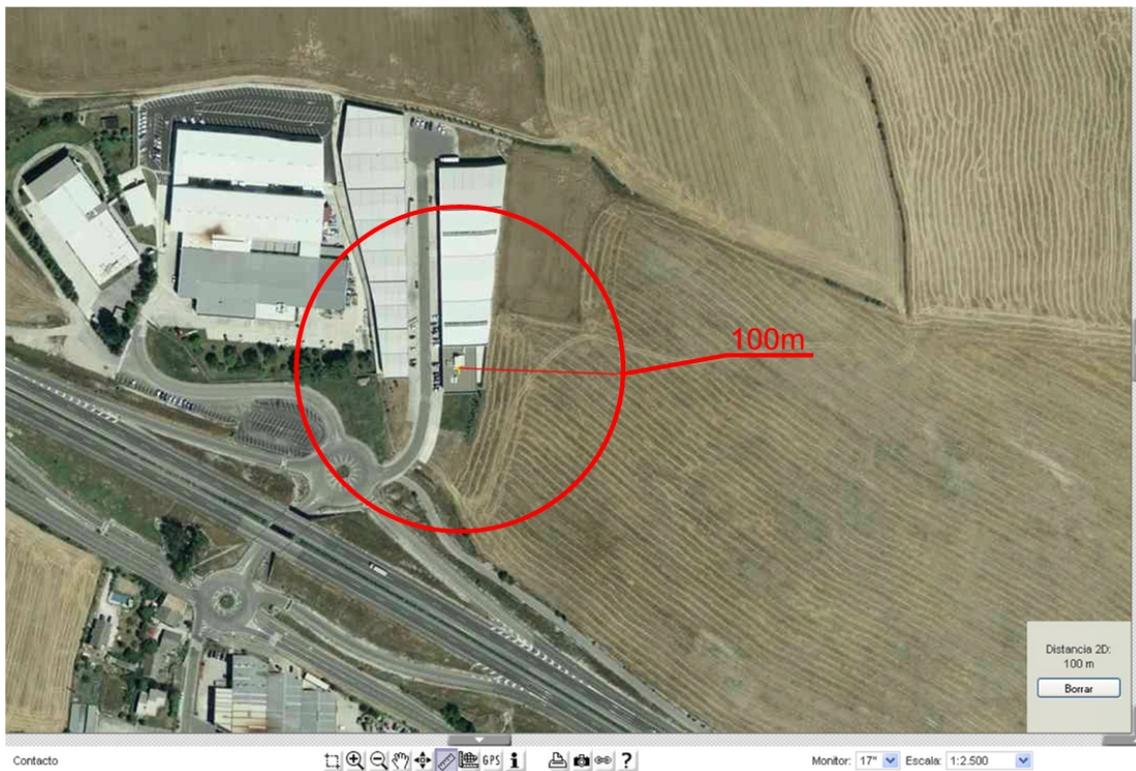


Escala 1/2.500

En consonancia con la política seguida por Vodafone con respecto a las emisiones radioeléctricas se adjunta un informe de los niveles de radiación existentes en el emplazamiento realizado por una empresa homologada. (Ver ANEXO 5)


4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA (ANEXO 3)

La solución técnica aportada por la ingeniería a las necesidades técnicas de VODAFONE para dar cobertura a la zona se presentan en los planos siguientes.


A) PLANTA

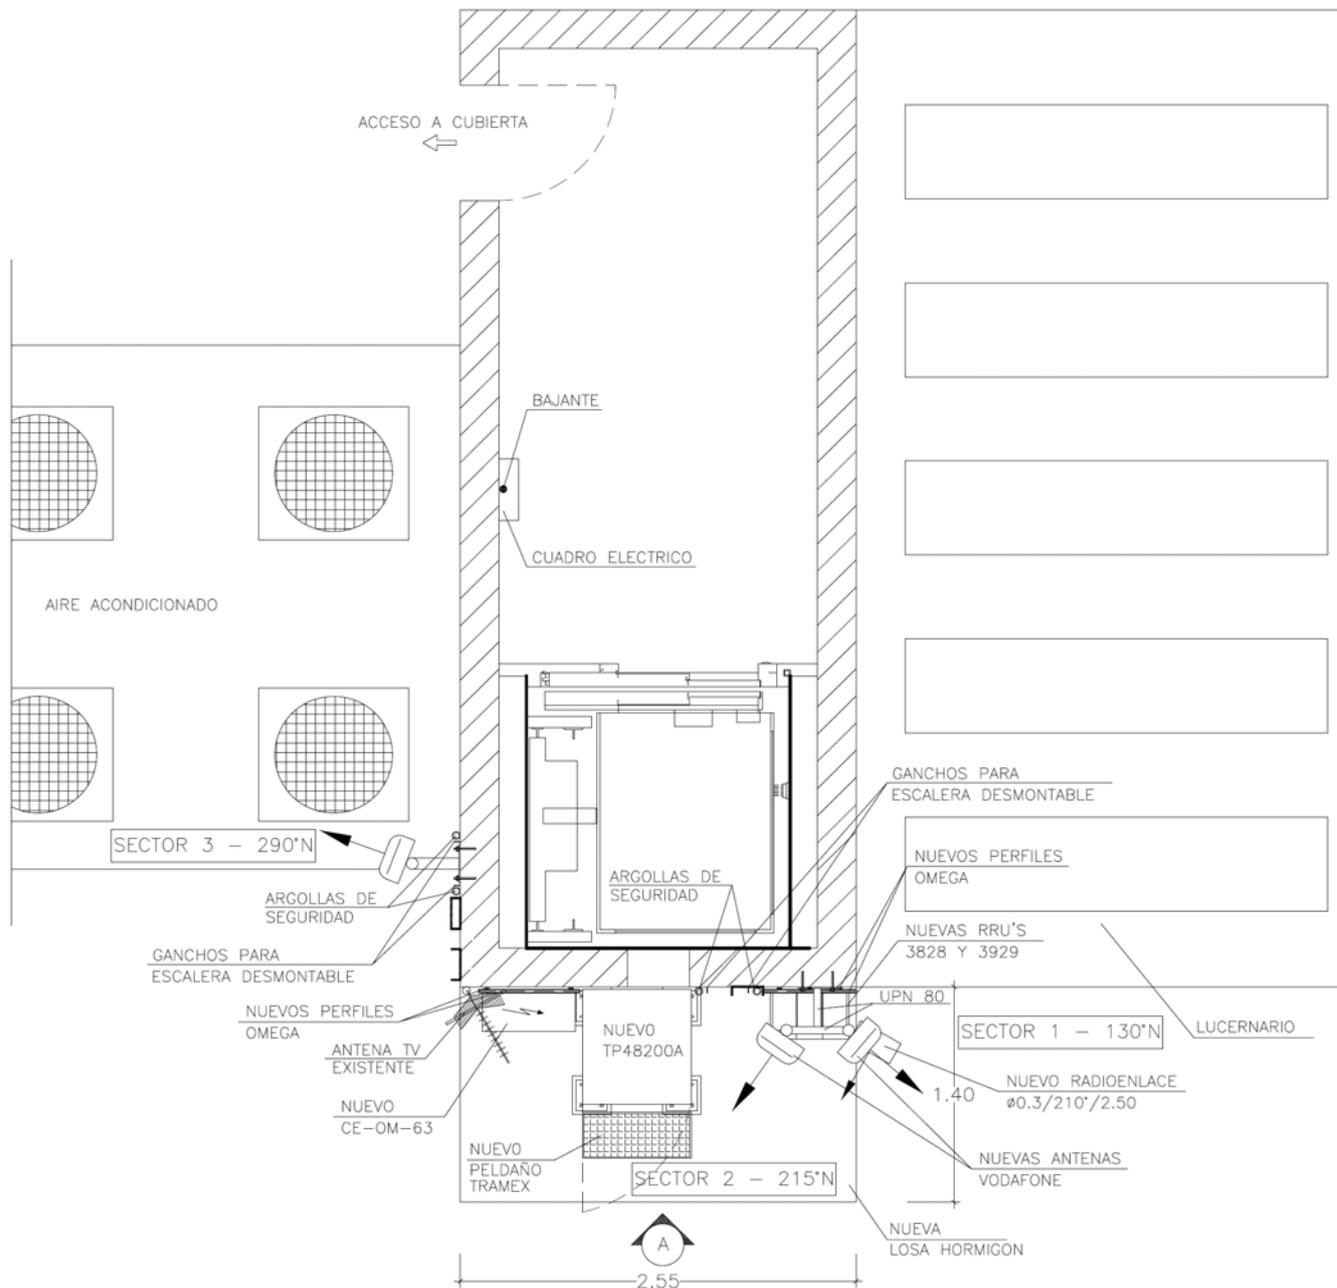

B) ALZADO

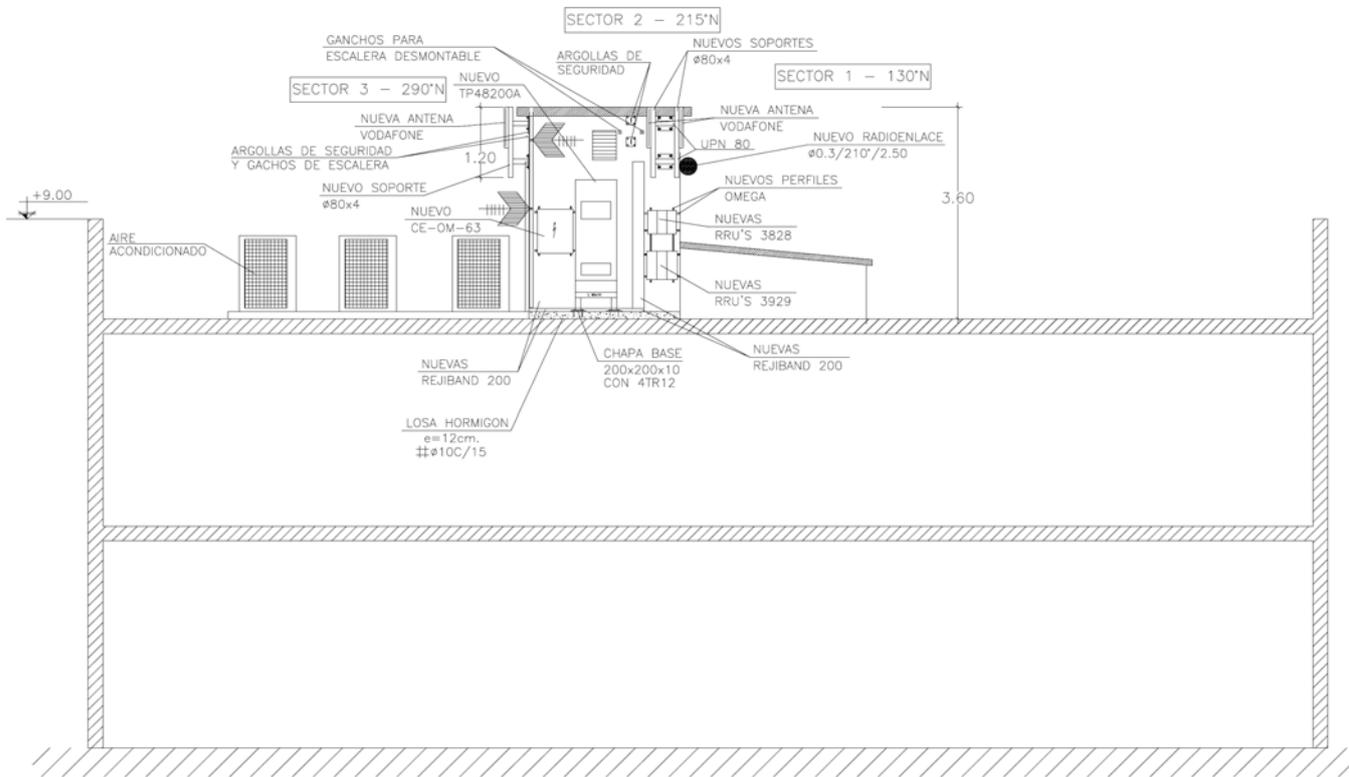

C) DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS (ALZADO)

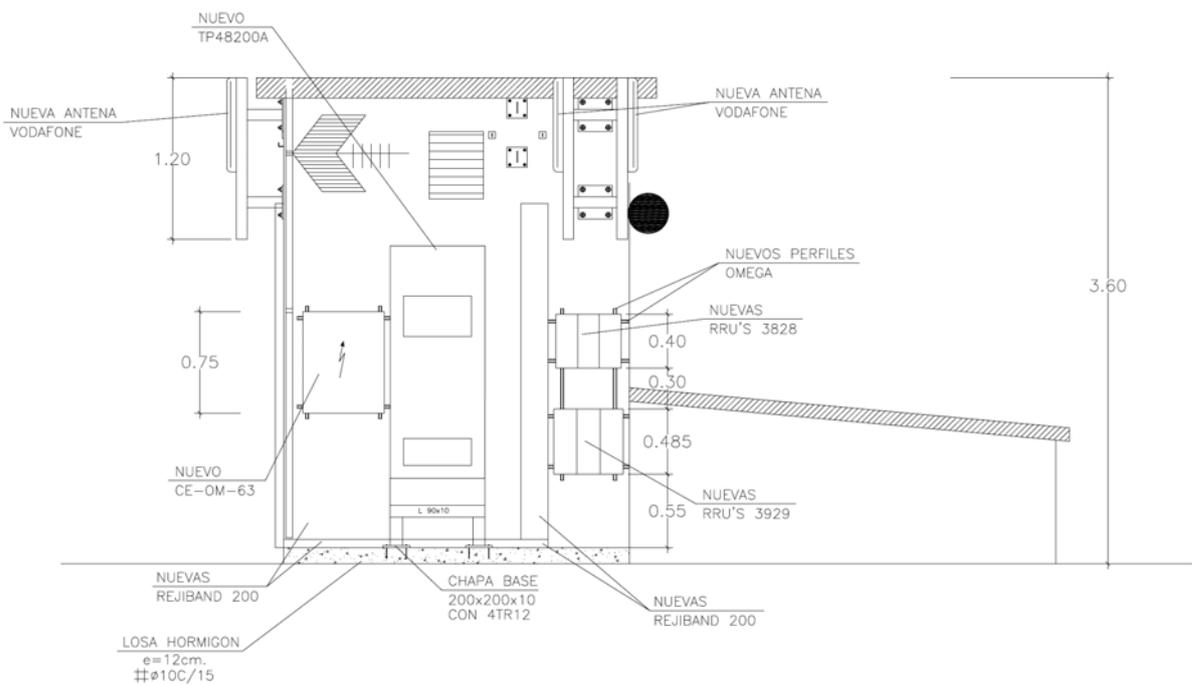

5. DATOS RADIOELÉCTRICOS (ANEXO 4)

LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SECTORES

Sistema/Sector	Codigo identificativo	Frecuencias de transmisión	Número de portadoras	Número de antenas	Número de antenas transmisoras
VOD-G900-S1	NA26DG	948	2	1	1
VOD-G900-S2	NA26DG	948	2	1	1
VOD-G900-S3	NA26DG	948	2	1	1
VOD-U900-S1	NA26DU	955	1	1	1
VOD-U900-S2	NA26DU	955	1	1	1
VOD-U900-S3	NA26DU	955	1	1	1

Con éste tipo de instalación podemos estimar que se dará una cobertura de buena a muy buena en un radio de 500 mts.

LA CONFIGURACIÓN SISTEMAS RADIANTES

Sistema/Sector/No. Antena transmisora	Polarización	Ganancia (dBi)	Orientación (grados)	Abertura horizontal del haz (grados)	Abertura vertical del haz (grados)	Angulo de inclinación del haz (grados)	Nivel de lóbulos secundarios (dB)	Altura de la antena sobre el suelo (m)	Dimensión máxima de la antena (m)
VOD-G900-S1	±45°	11.8	130	64	30	0	17	10.56	0.579
VOD-G900-S2	±45°	11.8	215	64	30	0	17	10.56	0.579
VOD-G900-S3	±45°	11.8	290	64	30	0	17	10.56	0.579
VOD-U900-S1	±45°	13.6	130	60	17.5	0	14	10.56	0.579
VOD-U900-S2	±45°	13.6	215	60	17.5	0	14	10.56	0.579
VOD-U900-S3	±45°	13.6	290	60	17.5	0	14	10.56	0.579

* Deben incluirse los diagramas de radiación de cada una de las antenas utilizadas para la obtención del volumen de referencia

CALCULO DE LOS NIVELES DE EMISIÓN

Sistema/Sector/Antena Transmisora	PIRE por portadora		Número de portadoras	PIRE total máxima teórica (W)
	dBm	W		
VOD-G900-S1	56.92	492	2	984
VOD-G900-S2	56.92	492	2	984
VOD-G900-S3	56.92	492	2	984
VOD-U900-S1	63.42	2200	1	2200
VOD-U900-S2	63.42	2200	1	2200
VOD-U900-S3	63.42	2200	1	2200

6. ESTUDIO DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS (ANEXO 5)



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE ESTACIONES EN PROYECTO

Don/Doña **ANA CLERIGO EZQUERRO**

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, N.I.F. **78911322R** , con número de colegiado **13413** en cumplimiento del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio publico radio eléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas ("Boletín Oficial del Estado" del 29) y del apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones,

CERTIFICA:

Que la estación proyectada cuyas características se especifican a continuación cumple los limites de exposición establecidos en el anexo II del mencionado Reglamento de acuerdo con los calculos técnicos efectuados al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES

(Facilitadas por el operador)

1. Características Generales	
Código Estación	NA26DG
Tipo de Sistema	GSM
Operador (Nombre o razón social)	VODAFONE
Tipo de Estación	ER3
2. Datos Correspondientes al Emplazamiento	
Código del emplazamiento	131322
Tipo de solicitud	ALT
Situación	
Dirección	VP POLÍGONO 5, PARCELA URBANA 127, S/N
Población	NOAIN
Término municipal	Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia	Navarra
Latitud	42N4456,61
Longitud	01W3545,19
Cota del terreno sobre el nivel del mar (m)	477
Emplazamiento compartido (SI/NO)	SI
Localización de la estación	EXTERIOR
Visado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación	Firma y sello del colegiado

Certificado de Conformidad

3. Características radioeléctricas de la estación¹

Sistema/Sector	1	2	3	4	5	6	7
Altura de la antena sobre el terreno (m)	10.56	10.56	10.56				
Frecuencia de Transmisión	948-959,8;	948-959,8;	948-959,8;				
Unidad de Frecuencia	MHz	MHz	MHz				
Polarización	M	M	M				
Tipo Ganancia	ISO	ISO	ISO				
Valor Ganancia (dB)	11.8	11.8	11.8				
Tipo Potencia Radiada	PIRE	PIRE	PIRE				
Potencia máxima por Portadora	492	492	492				
Unidad de Pot. máxima por Portadora	W	W	W				
Nº Portadoras	2	2	2				
Potencia máxima Total	984	984	984				
Unidad Potencia máxima Total	W	W	W				
Acimut de máxima radiación (grados)	130	215	290				
Apertura horizontal del Haz (grados)	64	64	64				
Apertura vertical del Haz (grados)	30	30	30				
Inclinación del Haz (grados)	0	0	0				
Nivel lóbulos secundarios (dB)	17	17	17				



07/02/2013 1301179900

VISADO

¹ Se cumplimentará este apartado para cada uno de los sectores de radiación de la estación.



4. Cálculo de los niveles de exposición radioeléctrica.

MEDIDAS FASE 1

VISADO

Equipo de medida utilizado				Datos de las mediciones							
Marca: NARDA SAFETY TEST				Código de estación: NA26DG,							
Modelo: EMR-300				Fecha de realización: 2013-01-28							
Nº de serie: BA-0040				Técnico responsable: ANA CLERIGO EZQUERRO							
Fecha de última calibración: 2012-09-20				Nº total de mediciones: 5							
Valor del umbral de detección: 0.2 V/m											
Sonda de banda ancha				Modelo: ELD PROBE TYP							
Marca: AFETY TEST SO				Longitud de cable (m): 0							
Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas			Hora de inicio de cada medición	Unidad empleada (W/m ² ó V/m)	Nivel de Referencia (1)	Nivel de decisión (2)	Valor medido promediado (3)	Valor calculado (4)	Diferencia: (2) - (3) (2)-(4) (5)	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)	
Punto de medida	Dist (m)	Acim (°)									
1	9	78	10:36	V/m	27	13.5	0.3	11.78	1.72	NO	
2	5	346	10:44	V/m	27	13.5	0.31	13.07	0.43	NO	
3	61	198	10:52	V/m	27	13.5	0.26	3.94	9.56	NO	
4	48	332	10:59	V/m	27	13.5	0.31	2.66	10.84	NO	
5	37	221	11:06	V/m	27	13.5	0.3	5.97	7.53	NO	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

- (1) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia.
- (2) Según se señala en el procedimiento para la realización de medidas de emisión de la Orden
- (3) En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese "< umbral". Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel preexistente.
- (4) Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva instalación.
- (5) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2.

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES

PUNTO MEDIDA	ESPACIO SENSIBLE	SITUACIÓN	DIRECCIÓN

² Cumpliméntese si el Ingeniero Técnico de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.



VISADO

MEDIDAS FASE 2/3

Localización del punto de medida respecto del soporte de antenas			Hora de inicio de cada medición	Frecuencia medida	Nivel de Referencia (V/m)	Nivel de Referencia (A/m)	Valor medido (V/m)	Valor medido (A/m)	¿Supera el nivel 40 dB inferior al nivel de referencia? (SI/NO)	¿El punto corresponde a un Espacio Sensible? (SI/NO)
Punto de medida	Dist (m)	Acim (°)								
1				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

- (1) Indíquese la frecuencia del máximo de señal en la banda analizada.
- (2), (3) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia.
- (4) En las mismas unidades señaladas en (2).
- (5) Sólo rellenar en las mediciones de campo cercano.
- (6) Señálese SI o NO según proceda.
- (7) Rellénesse un registro por cada medición llevada a cabo.

² Cumplimentese si el Ingeniero Técnico de Telecomunicación lo considera necesario en el procedimiento de certificación seguido.


5. Información Adicional

5.1 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS SENSIBLES


No se han encontrado centros sensibles en los alrededores del emplazamiento.

5.2 PLANOS ESQUEMÁTICOS DE SITUACIÓN

5.2.1 Situación general

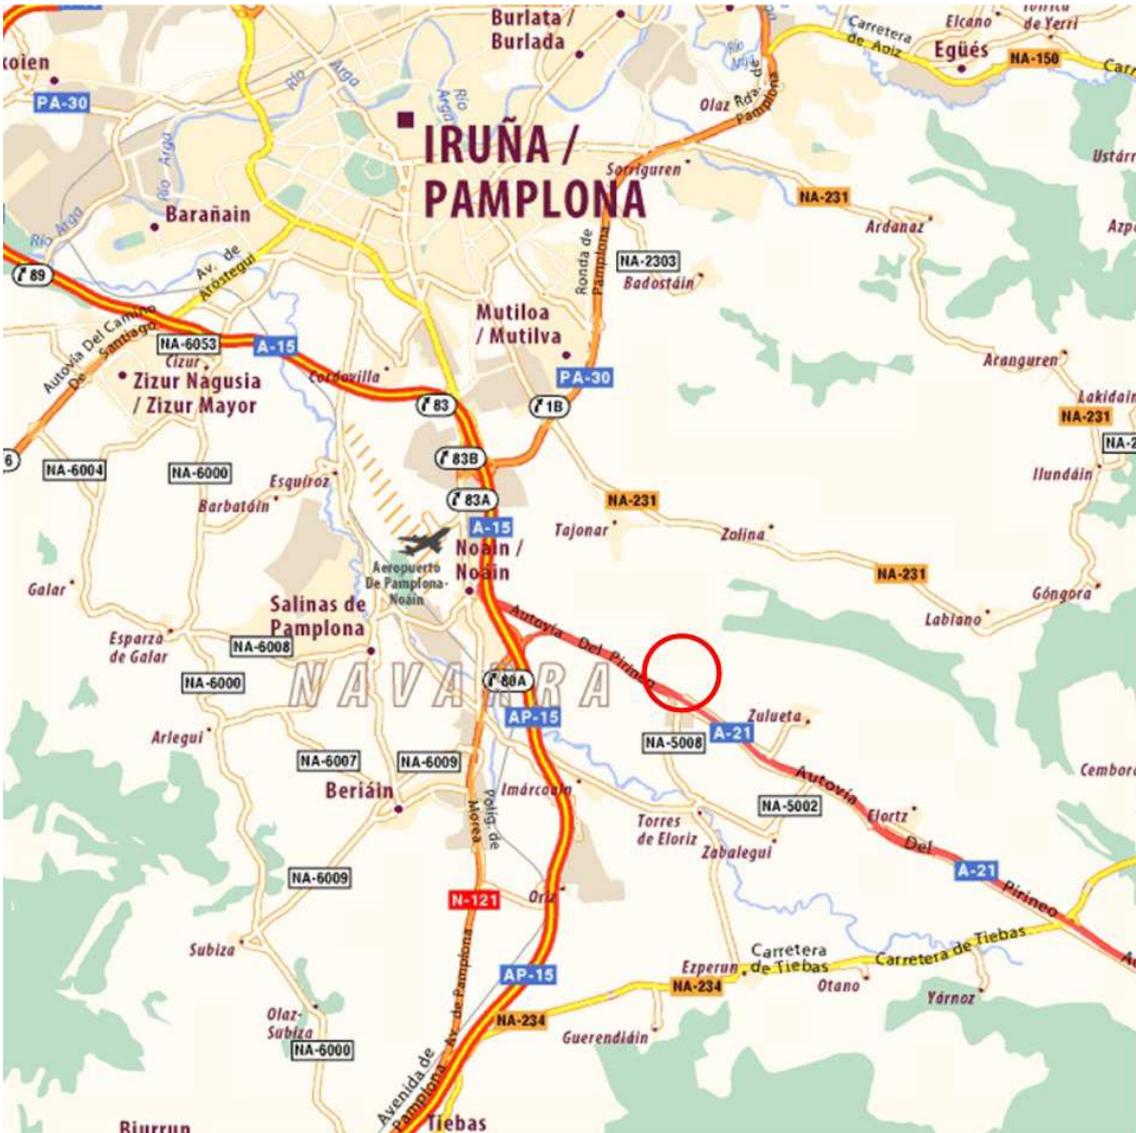


NA26DG_S_01.jpg

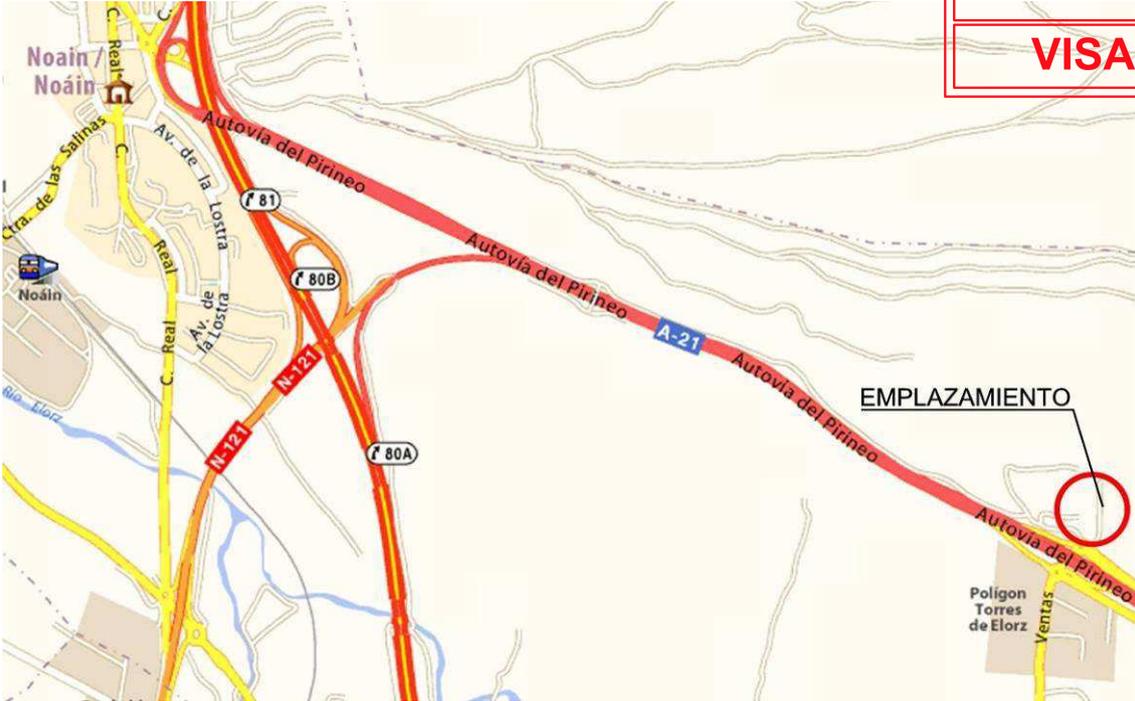

NA26DG_S_02.jpg


5.2.2 Croquis de acceso

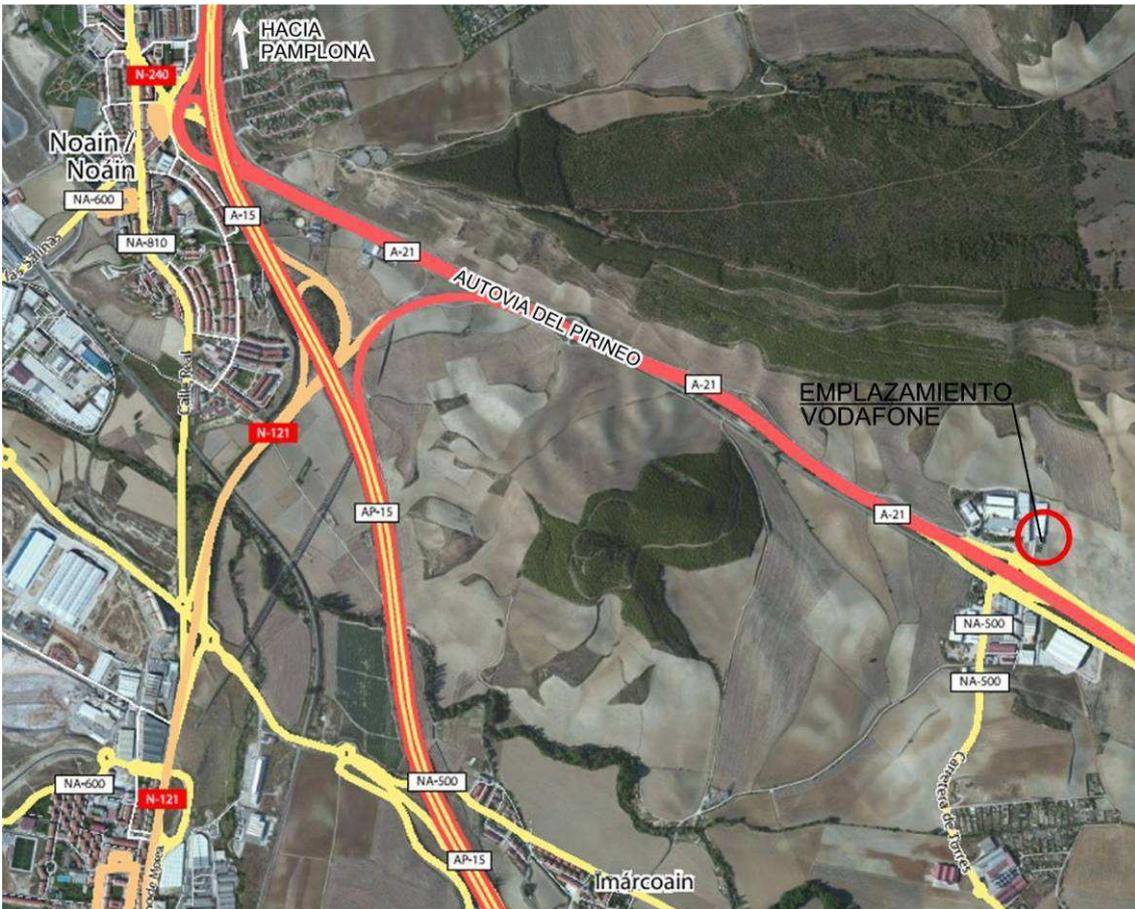

NA26DG_S_03.jpg


Emplazamiento: Polígono 5, parcela urbana 127. Noain (Navarra)

5.2.3 Situación de los puntos de medida

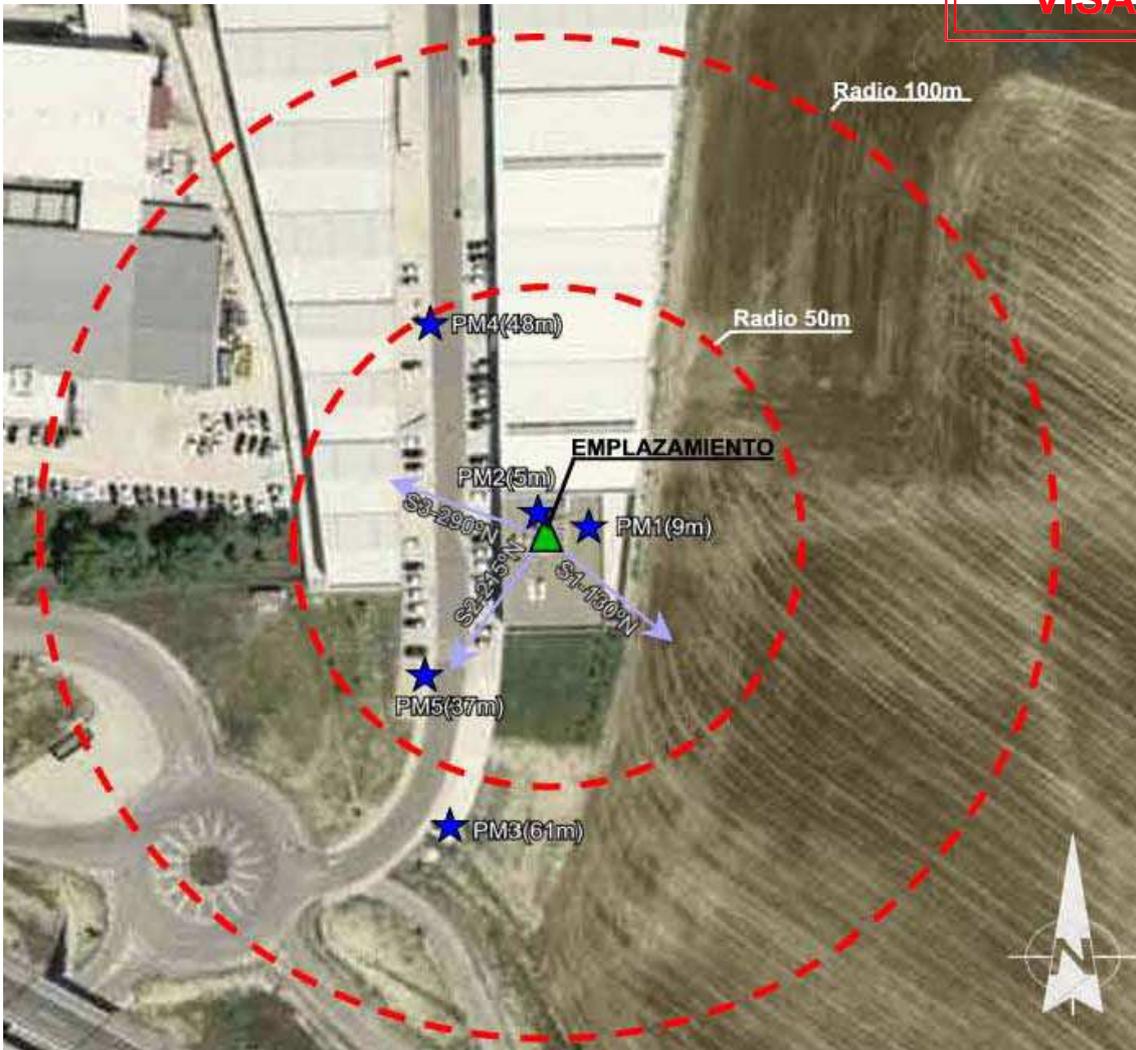

NA26DG_S_04.jpg


5.3 PLANOS EN PLANTA

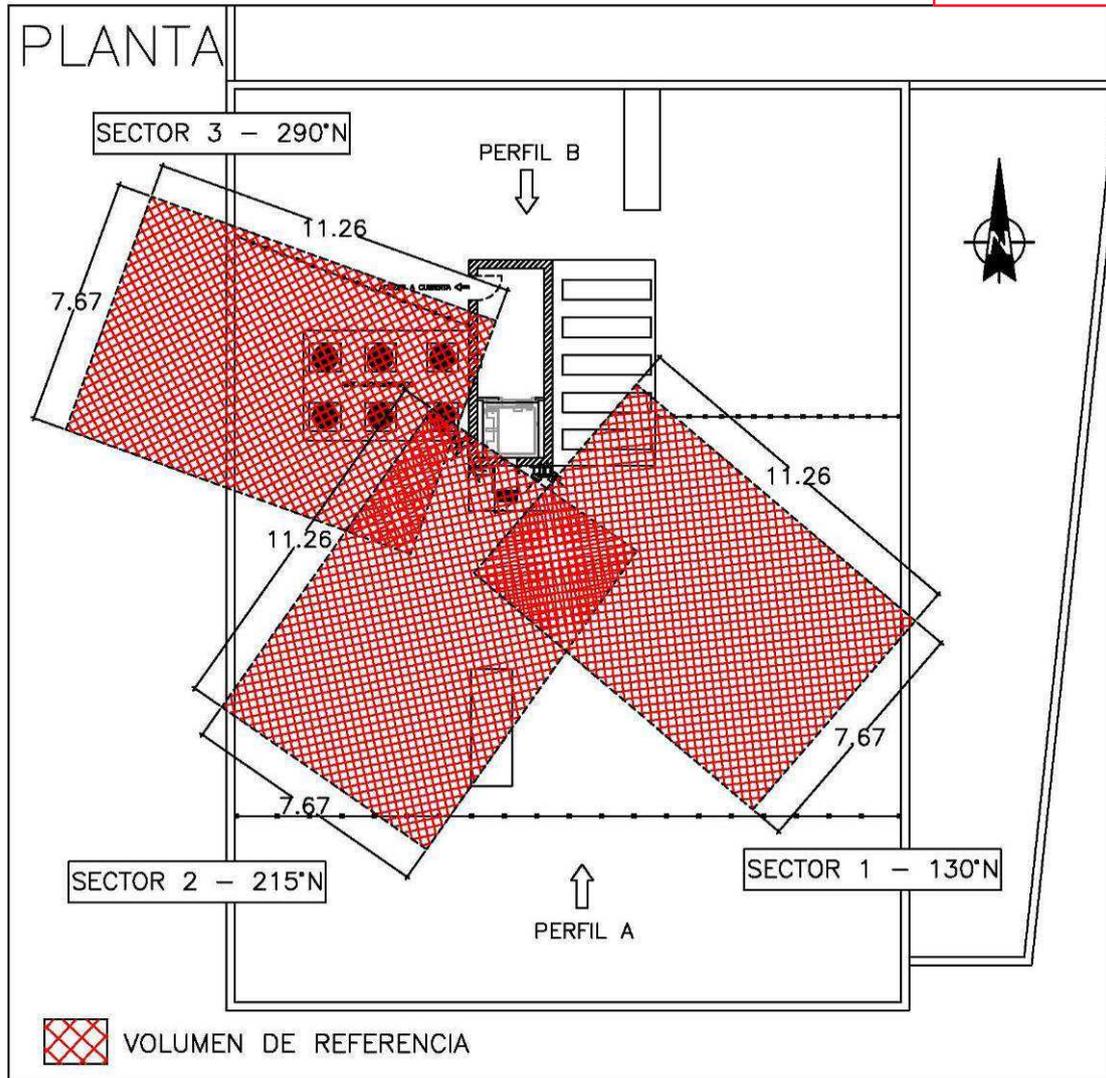


NA26DG_P_01.jpg

La cubierta donde se encuentran las antenas es de acceso restringido al personal de mantenimiento.

PLANOS EN ALZADO

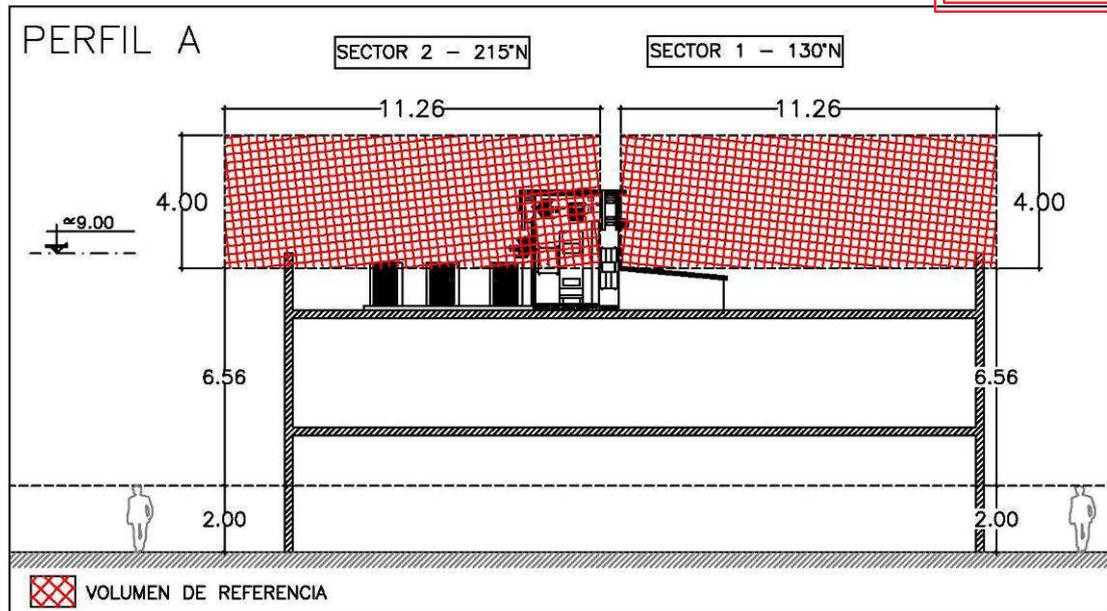

NA26DG_A_01.jpg

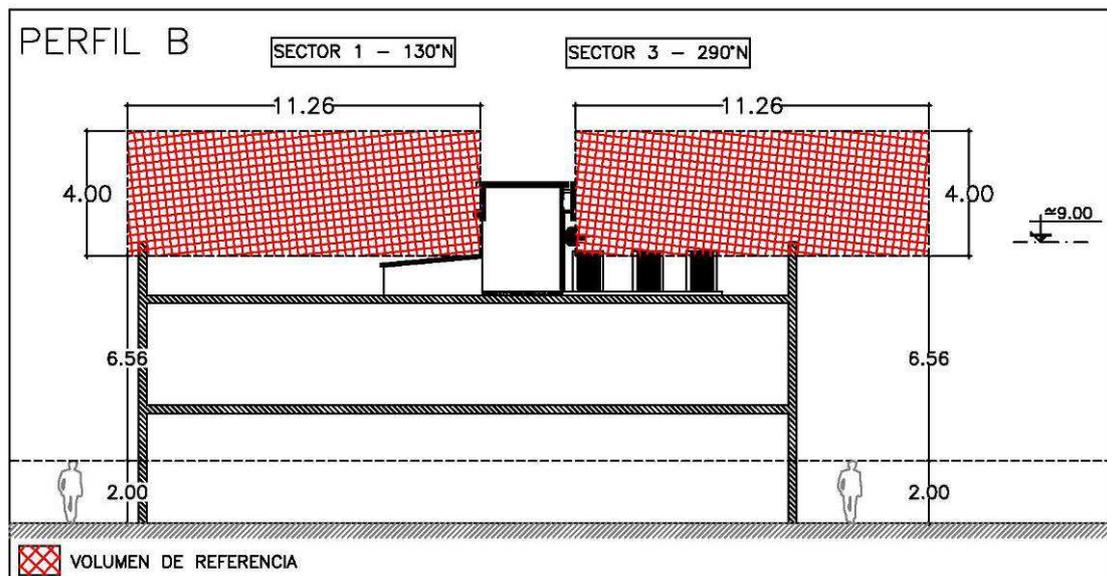

NA26DG_A_02.jpg

Los paralelepípedos representados en los planos, limitan la zona fuera de la cuál se respetan los niveles de exposición establecidos en RD 1066/2001.

La dimensión del paralelepípedo L_{m2} no se representa por ser despreciable respecto al resto de dimensiones.

Su obtención se basa en cálculos teóricos poniéndonos siempre en el caso peor, que aunque poco realista, introduce un factor adicional de protección al ya contemplado en los límites de exposición, por lo cual se incrementan las dimensiones del paralelepípedo. En esa situación de caso peor, no se han tenido en cuenta las técnicas de minimización de emisiones aplicadas en la estación base, aún a pesar de estar activadas en la red Vodafone.

De esta manera, el volumen incluido dentro del paralelepípedo calculado de manera teórica es mayor de lo que resultaría a través de medidas reales.

Emplazamiento: Polígono 5, parcela urbana 127. Noain (Navarra)

9

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COITT

Se puede observar que dicho paralelepípedo no corta con zonas de tránsito de personas (suponemos que la altura media de una persona es de 2 metros) y por lo tanto éstas pueden circular seguras en las proximidades, con la plena garantía de seguridad de cumplimiento de los niveles de exposición para los que no existe riesgo para la salud.

5.4 FOTOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DE PERSPECTIVA

<p>Fotografía tomada desde el punto de medida 2:</p>  <p>NA26DG_F_01.jpg</p>	<p>Fotografía tomada desde el punto de medida 3:</p>  <p>NA26DG_F_02.jpg</p>
<p>Fotografía tomada desde el punto de medida 4:</p>  <p>NA26DG_F_03.jpg</p>	<p>Fotografía tomada desde el punto de medida 5:</p>  <p>NA26DG_F_04.jpg</p>

5.5 TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN

En Vodafone entendemos por minimización el respeto y cumplimiento continuo, con la mínima potencia necesaria, de los niveles de exposición establecidos, garantizándolo en todo momento mediante medidas reales.

Vodafone pone especial atención al total cumplimiento de los niveles de exposición en aquellas zonas definidas como sensibles.

TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN EMPLEADAS EN LAS TECNOLOGÍAS YA EXISTENTES GSM Y DCS - FUNCIONALIDADES ACTIVAS EN LA RED VODAFONE

Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la(s) estación(es) base ya existente(s) en la ubicación de la estación proyectada, Vodafone adapta su configuración a las mejoras tecnológicas. En el caso de esta(s) estación(es) se han aplicado las siguientes adaptaciones para minimizar la potencia radioeléctrica emitida. Se incluye una breve descripción de cada técnica:

- **Control de potencia:**

La estación base no emite siempre con la máxima potencia, sino que la potencia utilizada depende de lo lejos que se encuentren los distintos teléfonos móviles conectados a esta estación base, de manera que cuanto más cerca está el terminal móvil de la estación base que le proporciona cobertura, menor potencia tiene que emitir ésta.

Este mecanismo activado en la estación se encarga de reducir la potencia transmitida al mínimo imprescindible para mantener la comunicación.

El funcionamiento de control de potencia se basa en las medidas que continuamente realizan el terminal móvil y la estación base del nivel de señal recibido y de la calidad del enlace. En función del resultado de estas medidas se utiliza la potencia mínima necesaria para mantener la comunicación con una calidad fiable.

- **Transmisión Discontinua:**

La estación base sólo transmite potencia cuando hay información que transmitir, es decir, en una conversación cuando el usuario está hablando. El resto del tiempo el transmisor permanece inactivo y sólo funciona el receptor.

En una llamada típica de voz, cada interlocutor sólo habla en media el 50% del tiempo, ya que en principio, el otro 50% está escuchando. De esta manera, la estación base sólo emite durante el 50% de la comunicación, reduciendo a la mitad la exposición a campos electromagnéticos.

Por otra parte, se aprovechan también los silencios entre palabras, durante los cuales la estación base no transmite, es decir, en media sólo se transmite durante aproximadamente el 35% del tiempo de la comunicación, minimizando notablemente los niveles de exposición. Como resultado total, la reducción de potencia media en esta(s) estación(es) base en una conversación es un 85% inferior a la potencia máxima que puede(n) transmitir.

- **Canales de Tráfico:**

Los canales de tráfico son por los que se envía la comunicación entre usuarios y sólo se transmiten si hay comunicación. Es decir, la estación base sólo transmite canales ocupados, independientemente de que tenga más canales disponibles. Esto supone una reducción de la potencia máxima emitida de entre un 20% y un 50%, minimizando por lo tanto los niveles de exposición.

- **Diversidad:**

Con objeto de obtener una señal lo suficientemente buena, para ofrecer un servicio de calidad, Vodafone utiliza en sus instalaciones varias antenas para la recepción de la señal por distintos caminos. Esto implica que la estación presente varias antenas por cada sector, lo cual no implica que se aumente el nivel de emisión y por lo tanto los límites de exposición, ya que en este caso no se trata de antenas transmisoras sino únicamente receptoras.

- **Altura de la antena:**

La altura de la antena se ha escogido de tal forma que el lóbulo principal de emisión de la antena, libre la propia azotea dónde está instalada, con objeto de dar cobertura a la zona de influencia. Esto supone elevar la antena a una altura lo suficientemente grande, de esta manera se evita que los niveles de exposición en las proximidades de la estación sean debidos al lóbulo principal de emisión y por lo tanto se minimizan siendo inferiores y cumpliendo los límites fijados.

- **Directividad de la antena:**

La potencia de las ondas electromagnéticas varía dependiendo de la dirección hacia donde son emitidas, con la distancia y con los obstáculos que se encuentren a su paso.

Las antenas utilizadas en Vodafone, son muy directivas, es decir, concentran la emisión de potencia en un lóbulo muy estrecho verticalmente, típicamente de 7º, de tal forma que todas las direcciones que no queden dentro de las zonas limitadas por el lóbulo principal, están cubiertas por lóbulos secundarios, donde la potencia que se transmite es hasta 200 veces menor respecto a la del principal.

TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN EN LA FUTURA RED DE TELEFONÍA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN UMTS - FUNCIONALIDADES DE APLICACIÓN EN LA RED VODAFONE

Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la estación base proyectada, conforme a la normativa vigente, Vodafone adaptará su configuración a las mejoras tecnológicas. En el caso de esta estación se aplicarán las mismas técnicas que las descritas en el apartado anterior para las estaciones base de otras tecnologías coubicadas con la proyectada.

En particular, las técnicas de reducción de potencia utilizadas en UMTS son muy similares a las que se aplican en los sistemas de telefonía móvil ya existentes (GSM y DCS), aunque, al tratarse de una nueva tecnología, estas técnicas se encuentran mejoradas y son mucho más precisas.

La transmisión discontinua es una funcionalidad obligatoria en UMTS.

El control de potencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema UMTS, y debe ser lo suficientemente rápido y exacto para asegurarlo. Existen dos tipos de control de potencia: en bucle abierto y en bucle cerrado, ambos utilizados en la red de Vodafone de España.

- El control de potencia en bucle abierto es realizado por el móvil al iniciar una conexión. El móvil estima la señal mínima con la que iniciar la comunicación y espera una respuesta de confirmación de la estación base de UMTS; si ésta no responde, incrementa la potencia en una pequeña cantidad. De esta forma se asegura la entrada del móvil al sistema con la mínima potencia.
- El control de potencia en bucle cerrado se realiza tanto en el móvil como en la estación base una vez iniciada la conexión. La estación base, en función de la potencia recibida, enviará al móvil comandos para aumentar o disminuir esta potencia. Del mismo modo actuará el móvil para el control de la estación base de UMTS.

De esta forma, tanto los terminales como las estaciones base de UMTS estarán transmitiendo con la menor potencia necesaria para asegurar unos requisitos mínimos de calidad de las comunicaciones, e irán modificando esta potencia para compensar las variaciones de la pérdida y de la interferencia.

5.6 CÁLCULOS TEÓRICOS


5.6.1 Cálculo de los volúmenes de referencia

En este apartado se detalla el proceso de cálculo de los Volúmenes de Referencia asociados a las antenas transmisoras.

Estos Volúmenes de Referencia representan la zona próxima a las antenas transmisoras donde la densidad de potencia radiada es igual o superior a los límites impuesto en el Real Decreto 1066/2001.

Su obtención se basa en cálculos teóricos, partiendo siempre de un caso desfavorable “caso peor”, que aunque poco realista, introduce un factor adicional de protección al ya contemplado en los límites de exposición establecidos en RD 1066/2001. En esa situación de “caso peor”, no se han tenido en cuenta las técnicas de minimización de emisiones aplicadas en la estación base, aún a pesar de estar activadas en la red Vodafone. Además se ha considerado siempre la potencia máxima de emisión de cada sector.

De esta manera, el volumen incluido dentro del paralelepípedo calculado de manera teórica es mayor de lo que resultaría a través de mediciones reales.

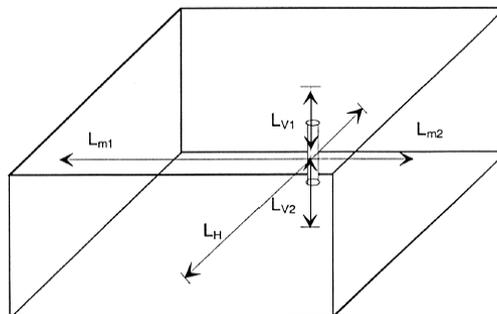

Representación de antena y volumen de referencia asociado

Para la obtención de las dimensiones de los paralelepípedos de referencia se han empleado las expresiones recomendadas por el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación).

$$D_{max} = \sqrt{\frac{M * PIRE}{4 * \pi * S_{max}}}$$

donde:

M : Coeficiente de reflexión. Se considera $M=1$.

S_{max} : Densidad de potencia máxima permitida para las frecuencias de trabajo.

D_{max} : Distancia al punto donde la densidad de potencia es S_{max} .

Partiendo de esta expresión, las expresiones particulares para el cálculo de los volúmenes de referencia son las siguientes:

$$L_{m1} = D_{\max}$$

$$L_{m2} = D_{\max} * \sqrt{G(\theta_A)} * \cos(\theta_A)$$

$$L_H = 2 * D_{\max} * \sqrt{G(\theta_H)} * \text{sen}(\theta_H)$$

$$L_{v1} = D_{\max} * \sqrt{G(\theta_{V1})} * \text{sen}(\theta_{V1})$$

$$L_{v2} = D_{\max} * \sqrt{G(\theta_{V2})} * \text{sen}(\theta_{V2})$$

Donde $G(\theta)$ es la ganancia de potencia de la antena normalizada, y los ángulos θ_A , θ_H , θ_{V1} y θ_{V2} son los ángulos en que la proyección sobre el eje del corte correspondiente del diagrama de radiación es máxima.

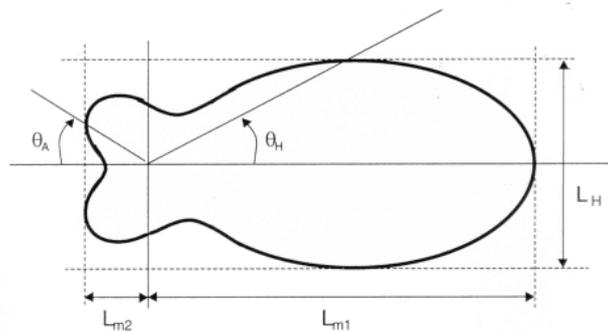


Diagrama de radiación horizontal

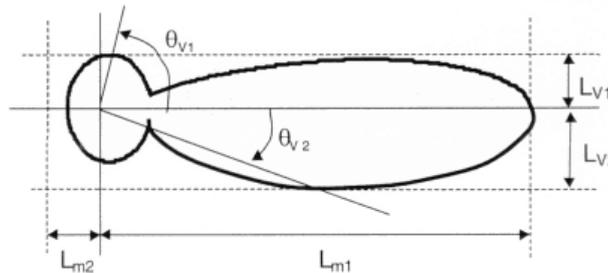


Diagrama de radiación vertical

5.6.1.1 Supuestos tenidos en cuenta para el cálculo

Los supuestos que se han tenido en cuenta al aplicar estas expresiones, **aún no siendo realistas**, nos suponen en el caso peor, es decir, la situación en la que se va a obtener un campo mayor:

- La estación se considera dimensionada al 100% de sus recursos.
- Se supone que todas las portadoras emiten con PIRE máxima.
- Para el cálculo de la PIRE máxima total de cada tecnología se ha multiplicado la PIRE del BCCH por el número de portadoras.

- d. Se supone la estación cargada al máximo de tráfico, no aplicándose factores de actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media.
- e. No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos de control de potencia activos en la red Vodafone.
- f. No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos de transmisión discontinua activos en la red Vodafone.
- g. Se supone propagación en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por difracción.
- h. Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una persona.

En el caso de estaciones que presenten varias tecnologías radiando en una zona común, se ha procedido también suponiendo el caso más desfavorable, **caso peor** (volumen compuesto):

- Se han calculado las distancias de referencia para cada tecnología. Y se han sumado cuadráticamente.
- Se ha representado en cada antena transmisora el paralelepípedo resultante de la suma cuadrática de distancias de todas las tecnologías: volumen compuesto.
- Si la altura (Lv1+Lv2) del volumen de protección es menor que la altura física de la antena, se ha incluido la altura física.

5.6.1.2 Consideración de los niveles preexistentes

A.- Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, donde no existen otras tecnologías coubicadas, los niveles preexistentes en el calculo del paralelepípedo se tiene en cuenta de la siguiente forma:

$$D'_{\max} = \sqrt{\frac{M * PIRE}{4 * \pi * S'_{\max}}}$$
$$S'_{\max} = S'_{\max} - S_{prex}$$

donde:

S_{prex} es la densidad de potencia preexistente medida máxima, asociada a cada sector.

Tomar este valor para calcular las dimensiones del paralelepípedo también implica situarse en el caso peor.

Con esta suposición, cuanto mayor sea el nivel preexistente mayores serán las dimensiones resultantes del paralelepípedo, es decir, se supone un paralelepípedo de mayores dimensiones siempre, aunque el nivel preexistente no se corresponda con el máximo elegido.

B.- Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento donde existen otras estaciones, los niveles preexistentes en el cálculo del paralelepípedo se tienen en cuenta a través del cálculo del **paralelepípedo compuesto**.

Siguiendo estas pautas se han realizado los cálculos para obtener las dimensiones de los volúmenes de referencia. Los valores obtenidos se detallan en las siguientes tablas:

Volúmenes de referencia individuales						
Sector	Tecnología	L _{m1} (m)	L _{m2} (m)	L _H (m)	L _{V1} (m)	L _{V2} (m)
S1	G900	6,2571	0,2795	4,3326	0,8881	0,9551
	U900	9,3559	0,4179	6,3326	1,2842	1,0826
S2	G900	6,2571	0,2795	4,3326	0,8881	0,9551
	U900	9,3559	0,4179	6,3326	1,2842	1,0826
S3	G900	6,2571	0,2795	4,3326	0,8881	0,9551
	U900	9,3559	0,4179	6,3326	1,2842	1,0826

Volumen de referencia compuesto						
Sector	Tecnología	L _{m1} (m)	L _{m2} (m)	L _H (m)	L _{V1} (m)	L _{V2} (m)
S1	G900 - U900	11,2554	0,5028	7,6728	1,5613	1,4437
S2	G900 - U900	11,2554	0,5028	7,6728	1,5613	1,4437
S3	G900 - U900	11,2554	0,5028	7,6728	1,5613	1,4437

De acuerdo al anexo III de la Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, para la ordenación de las estaciones base de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de Navarra, se establecerán unos paralelepípedos con unas distancias mínimas a los sistemas radiantes (10mx6mx4m) para dar mayor garantía de preservación del espacio vital de las personas, en aquellas zonas abiertas, sin protección de edificaciones, donde exista un uso y exposición continuada para las personas en prevención del denominado efecto térmico.

5.6.2 Cálculo de los niveles de exposición estimados

En este apartado se detalla el proceso de cálculo de los niveles de exposición estimados para las estaciones proyectadas.

Estos valores se calculan de forma teórica y representa los niveles de exposición que encontraríamos cuando la estación está en funcionamiento en los puntos donde se han realizado las medidas de niveles preexistentes.

5.6.2.1 Expresiones utilizadas para el cálculo

Los algoritmos para el cálculo teórico de los niveles de campo son los que se indican en el informe publicado por el COIT: "Informe sobre emisiones electromagnéticas de los sistemas de telefonía móvil y acceso fijo inalámbrico".

$$S = \frac{M * PIRE}{4 * \pi * D^2}$$

En función de la posición del punto en el cuál se estudia el nivel de exposición, se aplicará un factor de corrección de la potencia máxima, para tener en cuenta la atenuación con respecto a la ganancia máxima por desviación fuera de haz vertical y horizontal del punto considerado (Se tomará la ganancia del nivel de lóbulos secundarios o la de front to back en función de la posición del punto con respecto al sector).

5.6.2.2 Supuestos tenidos en cuenta para el cálculo

Para la obtención del nivel teórico se tomarán siempre en cuenta las siguientes suposiciones, que aún no siendo realistas, **consideran el caso peor**.

- a. Todas las portadoras emiten con PIRE máxima.
- b. La estación se dimensiona al 100% de sus recursos.
- c. El tráfico cursado se supone el de la hora cargada.
- d. El número de usuarios conectados es el máximo posible.
- e. Se supone ganancia máxima de la antena, cuando las personas están expuestas en la dirección de máxima radiación de la antena.
- f. Se supone ganancia del lóbulo secundario máximo de la antena, cuando las personas están expuestas fuera del haz principal de la antena.
- g. Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una persona.
- h. Se supone propagación en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por difracción.
- i. No se aplican factores de actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media.
- j. No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos de control de potencia activos en la red Vodafone.
- k. No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos transmisión discontinua en las comunicaciones, activos en la red Vodafone.

5.6.2.3 Consideración de los niveles preexistentes

Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, los niveles preexistentes en el cálculo de la estimación teórica de los niveles de exposición, se tienen en cuenta de la siguiente forma:

- ✓ Los niveles medidos preexistentes, se sumarán (suma cuadrática de campos eléctricos) al valor estimado teórico resultante en el punto considerado.

NOTA: Debido a las penalizaciones introducidas en los cálculos teóricos, los valores reales pueden diferir de los calculados.


5.7 NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establecen las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas. BOE Nº 234, de 29 de Septiembre de 2001.
- Orden CTE/23/2002, de 11 de Enero, por la que se establecen las condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. BOE Nº 11, de 12 de Enero de 2002.
- Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, para la ordenación de las estaciones base de telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de Navarra.
- Informe sobre emisiones electromagnéticas de los sistemas de telefonía móvil y acceso fijo inalámbrico. Normativas y procedimientos para garantizar su seguridad ante el ciudadano. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Noviembre de 2001.

6. Anexos

6.1. ANEXO A – DIAGRAMAS DE RADIACIÓN

Diagrama de radiación de la antena tipo UMD01P_T4 para GU900 (Sectores 1, 2 y 3):

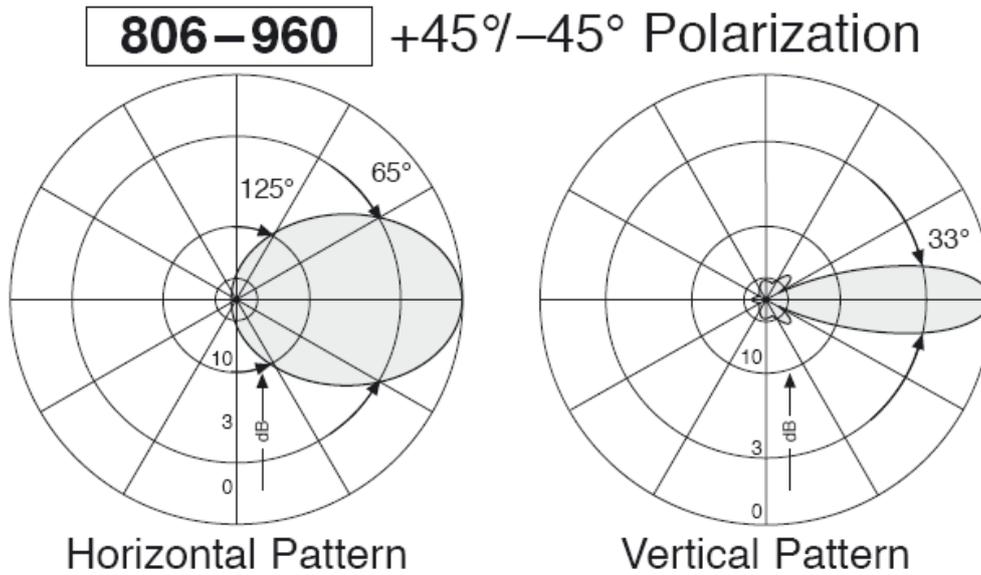

6.2 ANEXO B – CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN



ENAC
CALIBRACIÓN
25/LC363



ILAC-MRA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Número / Number 12/31702466

Página 1 de 6 páginas
Page 1 of 6 pages

Applus⁺

Lgai Technological Center S.A.

Campus de la UAB
Apt. Correos 18
08193 Bellaterra
T 34 93 567 20 00
F 34 93 567 20 01
www.appluscorp.com

Objeto / Item	Sonda Isotrópica de Campo	
Marca / Mark	NARDA	
Modelo / Model	EMR-300 TYPE18	
Identificación / identification	BA0040 V0012	
Solicitante / Applicant	GAINSA, S.L. Alameda Recalde, 64, bis-Entrp. dcha 48010 Bilbao-Bizkaia	
Fecha/s de calibración / Date/s of calibration	20/09/2012	
Signatario/s autorizados / Authorized signatory/ies	Fecha de emission / Date of issue	20/09/2012

Firmado por: 
Estrada
Fecha y Hora: 20.09.2012
18:09:06

Jordi Geis Estrada
Test Manager
Electrical & Electronics
LGAI Technological Center, S.A.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
 En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
 ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de certificados de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) and de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
 Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.
 Enac is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
 This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.